MARCA – **MAKE** FAIRE - **HACER**	MODELLO – **MODEL** MODÈLE - **MODELO**	REV. **00**
MERCEDES	**Classe C (W205)**	**2014**

SCHEDA TECNICA DI INSTALLAZIONE PER SISTEMI DI ALLARME CAN
CAN ALARM SYSTEM FITTING INSTRUCTIONS
SCHEMA DE MONTAGE SYSTEME D'ALARME CAN
CAN SISTEMA DE ALARMA DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Funzione **- Function** Fonction **- Función**	**4600**	Auto - **Vehicle** Véhicule - **Vehiculo**	Posizione - **Location** Emplacement – **Ubicación**
			Vedi foto 1 - **See photo 1** Voir photo 1 **- Ver foto 1**
			Vedi foto 2 - **See photo 2** Voir photo 2 - **Ver foto 2**
+30 	Rosso **Red** Rouge **Rojo**	Bianco **White** Blanc **Blanco**	Vedi foto 3 **See photo 3** Voir photo 3 **Ver foto 3**
- 31 	Nero **Black** Noir **Negro**		Vedi foto 4 **See photo 4** Voir photo 4 **Ver foto 4**
CAN High  **CAN Low**	Arancione **Orange** Orange **Naranja** Viola **Violet** Violet **Violeta**	Rosso-Marrone **Red-Brown** Rouge-Maron **Rojo-Marron** Rosso **Red** Rouge **Rojo**	Collegarsi al filo nel connettore nero lato guida. (Vedi foto 5) **Connect to the wire on the black connector driver's side.(See photo 5)** Connecter au fil sur le connecteur noir côté conducteur (Voir photo 5) **Conectarse con el cable en el conector negro lado del conductor. (Ver foto 5)** Collegarsi al filo nel connettore nero lato guida. (Vedi foto 5) **Connect to the wire on the black connector driver's side.(See photo 5)** Connecter au fil sur le connecteur noir côté conducteur (Voir photo 5) **Conectarse con el cable en el conector negro lado del conductor. (Ver foto 5)**

MEC14C

N.B. I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini dell'installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto. Note: This information is not binding, therefore it must be considered only an example for installation purposes that must be executed as per the instructions given on the product installation manual. Note: Cette fiche est fournie à titre indicative pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être verifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions. Nota: Esta información no es vinculante, por lo que debe ser considerado sólo un ejemplo para fines de instalación que deben ser ejecutadas de acuerdo con las instrucciones dadas en el manual de instalación del producto.

Funzione - **Function** Fonction - **Función**	**4600**	Auto - **Vehicle** Véhicule - **Vehiculo**	Posizione - **Location** Emplacement – **Ubicación**
	Giallo Giallo-Verde **Yellow** **Yellow-Green** Jaune Jaune-Vert **Amarillo** **Amarillo-Negro**		Non é possibile collegare le luci di direzione in quanto comandate via rete CAN. **It is not possible to connect the direction light as they are controlled via CAN network.** Il n'est pas possible de connecter les indicateurs de direction comme qu'ils sont controlés par la réseau CAN. **No es posible conectar las luces de intermitentes por estar controladas por la red CAN.**
	Verde-Rosso **Green-Red** Vert-Rouge **Verde-Rojo**	Rosa-Rosso **Pink-Red** Rose-Rouge **Rose-Rojo**	Collegarsi al filo del fusibile siglato 7,5A in valvoliera. (Vedi foto 6) **Connect to the wire of the fuse marked 7,5A located in the fuse box. (See photo 6)** Connecter le fil du fusible signé 7,5A au armoire à fusibles. (Voir photo 6) **Conectar el cable del fusible 7,5A a la caja de fusibles. (Ver foto 6)**
Utilizzare solo nel caso in cui il segnale non venga rilevato dalla rete CAN. **Use only in the case where the signal is not detected by the CAN network.** Utiliser seulement dans le cas où le signal n'est pas détecté par le réseau CAN. **Utilizar solamente en caso de que la señal no se detecta por la red CAN**			
			Vedi foto 7- **See photo 7** Voir photo 7 - **Ver foto 7**
			Vedi foto 8- **See photo 8** Voir photo 8 - **Ver foto 8**
	Verde - Verde **Green- Green** Vert - Vert **Verde - Verde**	Viola-Bianco **Violet-White** Violet-Blanc **Violeta-Blanco**	Interrompere il filo nel prtafusibili verde a 6 vie. (Vedi foto 9) **Interrupt the wire into the 6-way green fuse. (See photo 9)** Interrompre le fil dans le fusible 6 voies vert. (Voir photo 9) **Interrumpir el cable en el fusible de 6 vias verde. (Ver foto 9)**

N.B. In fase di avviamento misurare che il valore di corrente dove è stata eseguita l'interruzione non superi le caratteristiche tecniche del prodotto. Eventualmente installare un relè supplementare.
Remark: During the cranking phase, measure the value of the current in the circuit that has been interrupted, to make sure that it does not exceed the technical specifications of the product. Install an additional relay if required.
Remarque: Lors de la phase de démarrage mesurer la valeur du courant dans le circuit, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit. Installez un relais supplémentaire si nécessaire.
Observación: Durante la fase de arranque, medir el valor de la corriente en el circuito que ha sido interrupción, para asegurarse de que no excede las especificaciones técnicas del producto. Instale un relé adicional si es necesario.

N.B. I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini dell'installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto. Note: This information is not binding, therefore it must be considered only an example for installation purposes that must be executed as per the instructions given on the product installation manual. Note: Cette fiche est fournie à titre indicative pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être verifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions. Nota: Esta información no es vinculante, por lo que debe ser considerado sólo un ejemplo para fines de instalación que deben ser ejecutadas de acuerdo con las instrucciones dadas en el manual de instalación del producto.

Funzionalità fuori standard/Non-standard features

Per le funzionalità fuori standard da spiegare al cliente per l'utilizzo corretto del sistema fare riferimento al documento "CAN/PLIP product range application list".

Non-standard features to explain to the end user for daily usage of the system please refer to the document "CAN/PLIP product range application list".

1

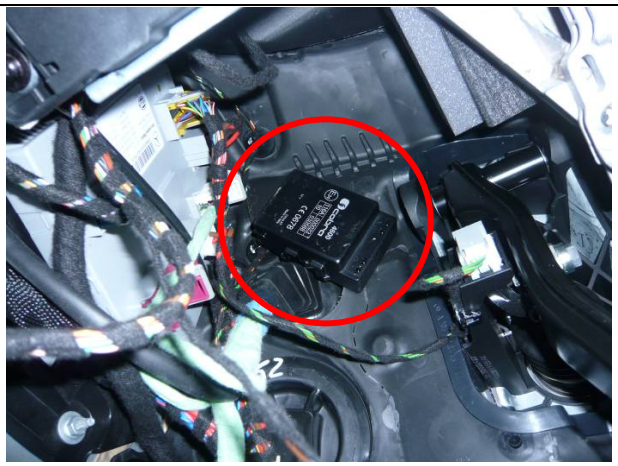

2

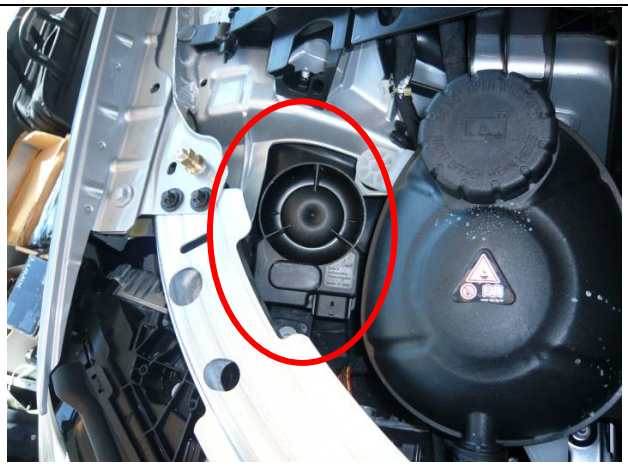

3

4

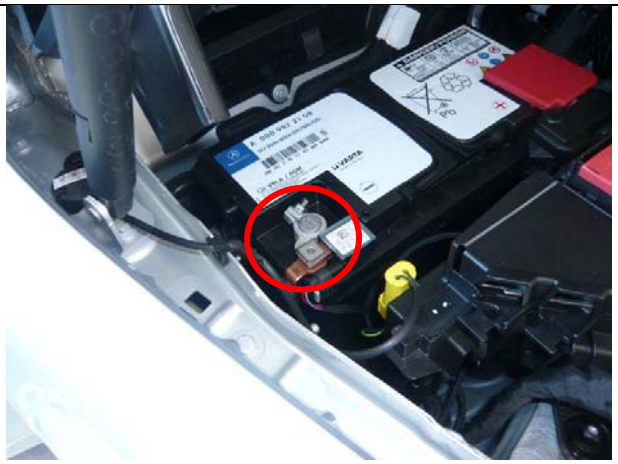

5

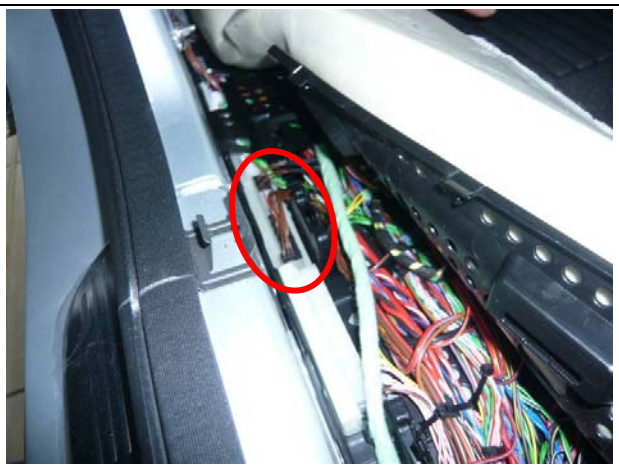

6

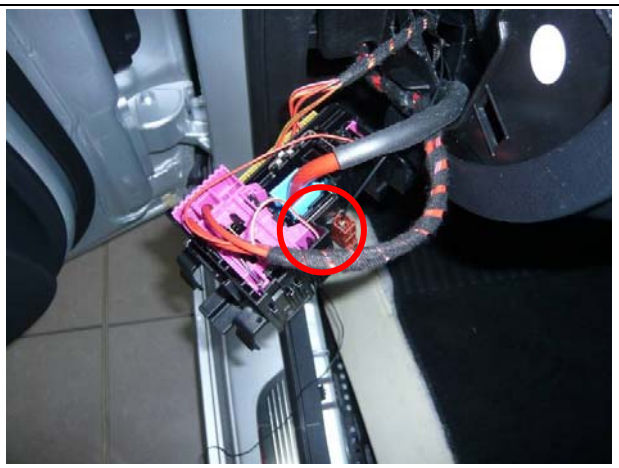

MEC14C

N.B. I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini dell'installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto. Note: This information is not binding, therefore it must be considered only an example for installation purposes that must be executed as per the instructions given on the product installation manual. Note: Cette fiche est fournie à titre indicative pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être verifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions. Nota: Esta información no es vinculante, por lo que debe ser considerado sólo un ejemplo para fines de instalación que deben ser ejecutadas de acuerdo con las instrucciones dadas en el manual de instalación del producto.

7

8

9

N.B. I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini dell'installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto. Note: This information is not binding, therefore it must be considered only an example for installation purposes that must be executed as per the instructions given on the product installation manual. Note: Cette fiche est fournie à titre indicative pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être verifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions. Nota: Esta información no es vinculante, por lo que debe ser considerado sólo un ejemplo para fines de instalación que deben ser ejecutadas de acuerdo con las instrucciones dadas en el manual de instalación del producto.